


FUSSBODEN DÄMMEN



- Wichtig: im EG (Fundament) Bauwerksabdichtung gegen Feuchtigkeit
- als Trittschalldämmung bzw. zur Entkoppelung von Bauteilen (z.B. Polsterhölzer) empfehlen wir **BLÖKI SCHAFWOLL STREIFEN** oder **BLÖKI SCHAFWOLL PARKETTFILZ**
- Für spezielle Hohlräume eignet sich Perlit (**Thermo-Fill®**) oder Stopfwole
TIPP: auch unsere 4cm Platten eignen sich extrem gut zum „Zerreißen“ und Stopfen

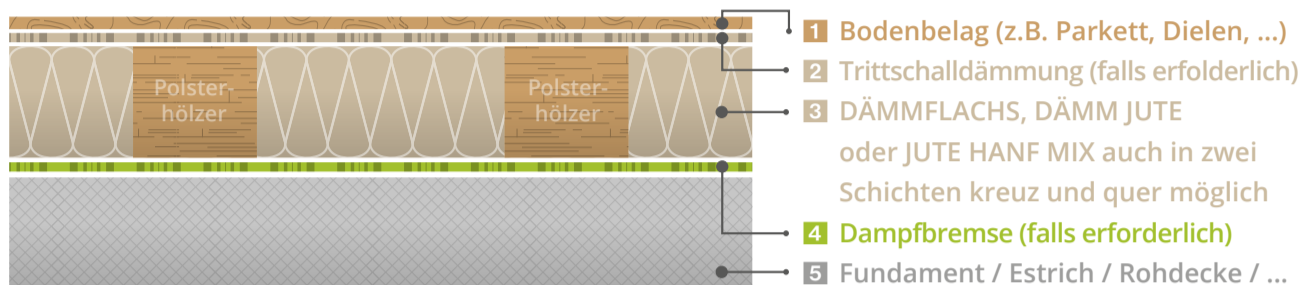

SCHAUT REIN in unsere neuen GRÜNEN INFOS: haeuser-in-wolle.com/tipps-infos

Dort findet ihr zum Beispiel Infos zu den Themen Recycling und Holzbau. Oder ihr besucht „unsere grüne Welt“ - wo wir das entstandene Netzwerk, an nachhaltigen und biologischen Unternehmen des täglichen Bedarfs, mit euch teilen möchten.



Hinweis: Alle Konstruktionsvorschläge sind Erfahrungswerte aus der langjährigen Praxis, welche keinesfalls technische Berechnungen und professionelle Planung ersetzen sollen oder können. Wir übernehmen ausdrücklich keinerlei Haftung für Konstruktionen, die Planung, oder ähnliches. Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Natürliche Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen (Nawaro):

Flachs • Jute • Hanf • Schafwolle • Perlit • Lehm • Luftdichtheitssysteme

haeuser-in-wolle.com | daemmstoff-spezialist.at

DÄMMSTOFF-SPEZIALIST | HÄUSER IN WOLLE | Natürliche Dämmstoffe - Wir sind gegen die Hitze und für die Wärme

A-4682 Geboltskirchen • Piesing 23 • Zentrale: Clarissa Naar, Telefon: 0043 (0) 77 32 / 39 177 • E-Mail: info@haeuser-in-wolle.com